

LIGNY


PROTECTION

PORTIQUE ROTATIF OUVRANT

DESCRIPTION PRODUIT

- Poteaux 190 x 165 mm L 3000 mm.
- Traverse 145 x 45 mm.
- Ferrure de rotation et clavette de condamnation en acier galvanisé.
- Maintien de la traverse avec câble et tendeur inox.

DESSIN TECHNIQUE

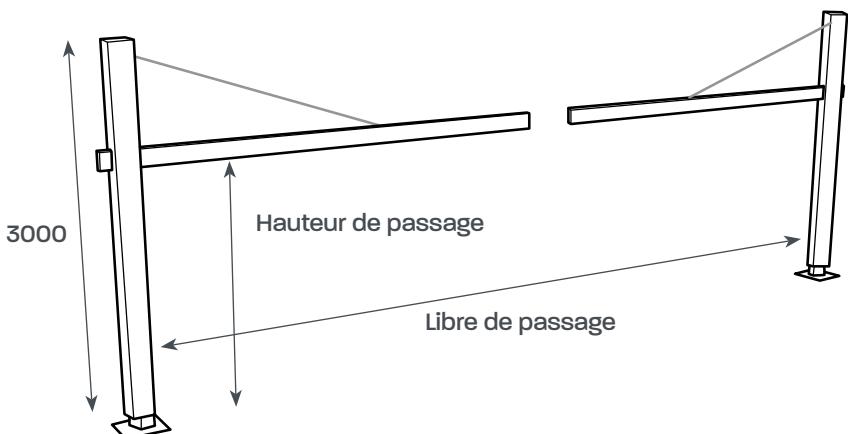

DIMENSIONS

Dimensions :

Libre de passage x Hauteur de passage.

6000 x 2100 mm.

7000 x 2100 mm.

8000 x 2100 mm.



www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier Z.I. ● 77400 Lagny-sur-Marne

S.A.S AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 - APE 4669C - RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04